U_D≥0,72 [W/m²*K]

THERMIKA PASIV

Wärmedämmende Türen, ausgestattet in Winkhaus Mehrpunktschloss mit automatischer Verriegelung. Ausgewählte Türmodelle erfüllen die Kriterien für den Einsatz in passiven Bauwerken

VERWENDUNG:

In Wohn- und öffentlichen Gebäuden als Außen- oder Inneneingangstüren

VERFÜGBARE DURCHGANGSBREITEN:

90, 85 und 80 cm

HAUPTEIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS:

- Dokumentierte Wärmeübergangskoeffizient von U_D≥0,72 für Türen ohne Verglasung und U_D≥0,91 für verglaste Türen
- Anti-Einbruchsklasse RC2
- Mehrpunktschloss mit automatischer Verriegelung
- Scharniere neuster Generation, die eine präzisen Regulierung ermöglichen, ohne dass das Türblatt dabei demontiert werden muss
- Es gibt keine Möglichkeit, die Türen auf Maß zu kürzen

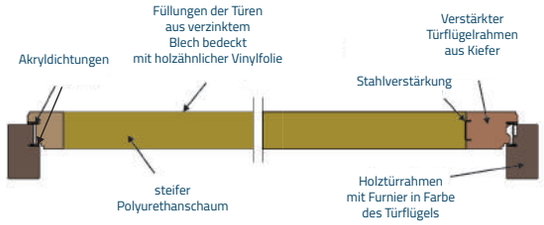

STANDARDAUSRÜSTUNG

2 Anti-Einbruchsklasse Rc2[1)]

Wärmedämmende Zarge, furniert in Farbe des Türblatts

Simonswerk Scharniere, die Regulierung ermöglichen, ohne dass das Türblatt dabei demontiert werden muss

Leistenschloss mit regelbarem Anpreßdruck auf das Türblatt

Türblatt mit 4-seitiger Falz

Gutmann „Warme" Aluminiumschwelle

Türblatt mit Polyurethan-schaum-Füllung

Mehrpunktschloss mit automatischer Verriegelung

Haga-Klinke und AXA-Einlage

Feste Anti-Einbruchsbolzen



Zusatzabdichtung im Schwellenabschnitt zur Erhöhung der Dichtheit der Türen

1) Betrifft die Türen ohne Verglasung, mit C-Klassen-Klinke und B-Klassen-Einklage. Die Türen müssen nach Innen des Gebäudes geöffnet werden.

U_D=0,9 [W/m²*K]1)

THERMIKA FELC mit Streifenschloss

Tür mit Holztürrahmen

VERWENDUNG:

In den Wohn- und Gemeinnutzungsgebäuden als Außen- oder Innentüre. Dokumentierter Faktor UD = 0,9 für Türen ohne Verglasung und UD = 1,0 für verglaste Türen2)

VERFÜGBARE DURCHGANGSBREITEN:

einflügelig: 80, 90, 100 cm (Tür „100" in den ausgewählten Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung. Maximal um 16 cm (im Fall des Modells Centro um 8 cm, im Fall der Tür Scala, Lanza keine Möglichkeit der Kürzung)

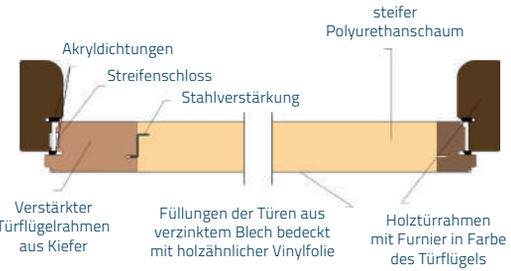

Wärmedämmende Zarge, furniert in Farbedes Türblatts



3 Scharniere verstellbar in 3 Ebenen

Metallhauben der Scharniere in der Grifffarbe (Option)

Hackenleiste des Schlosses mit der Möglichkeit der Einstellung des Flügelspanneisens

feste Anti-Einbruchsstifte

„warme" Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt



Flügel mit der Dicke von 57mm gefüllt mit Polyurethanschaum



Rw=31 dB

Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

oberer und unterer Haken

zusätzlicher Schloss

Hauptschloss

zwei Dichtungen



Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden

1) Parameter markiert für die Version ohne Verglasungen
2) Für Referenztüren mit der Verglasungsfläche von 0,1m²

U_D=0,9 [W/m²*K][1)]

THERMIKA FELC

Tür mit Holztürrahmen

VERWENDUNG:

In den Wohn- und Gemeinnutzungsgebäuden als Außen- oder Innentüre. Dokumentierter Faktor UD = 0,9 für Türen ohne Verglasung und UD = 1,0 für verglaste Türen[2)]

VERFÜGBARE DURCHGANGSBREITEN:

einflügelig: 80, 90, 100 cm, zweiflügelige Tür 120, 130 cm (Tür „100" in den ausgewählten Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung. Maximal um 16 cm (im Fall des Modells Centro um 8 cm, im Fall der Tür Scala, Lanza keine Möglichkeit der Kürzung).

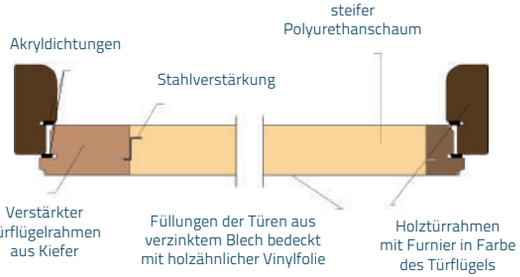

wärmedämmender Holztürrahmen beklebt in der Farbe des Flügels

3 Scharniere verstellbar in 3 Ebenen

Metallhauben der Scharniere in der Grifffarbe (Option)

Hackenblech des Schlosses mit der Möglichkeit der Einstellung des Flügelspanneisens

feste Anti-Einbruchsstifte

„warme" Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt



Flügel mit der Dicke von 57mm gefüllt mit Polyurethanschaum



Rw=31 dB



Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

zusätzlicher Schloss mit drei Bolzen

Hauptschloss mit drei Bolzen

zwei Dichtungen

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden

1) Parameter markiert für die Version ohne Verglasungen
2) Für Referenztüren mit der Verglasungsfläche von 0,1m²

PRIMA THERMO

Tür mit Holztürrahmen

U_D=1,1 [W/m²*K]1)

VERWENDUNG:
In den Wohn- und Gemeinnutzungsgebäuden als Außen- oder Innentüre.
Dokumentierter Faktor UD = 1,1 für Volltüren

VERFÜGBARE DURCHGANGSBREITEN:
einflügelig: 80, 90, 100 cm (Tür „100" in den ausgewählten Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

ERHÄLTLICHE TÜRRAHMEN:
Holztürrahmen: mit Furnier in Farbe des Türflügels, Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt.

Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung. Maximal um 19 cm oder 23 cm (Aufpreis verdoppelt)

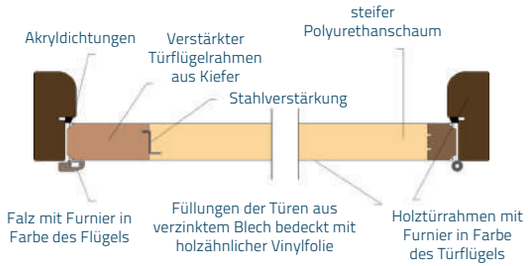


wärmedämmender Holztürrahmen beklebt in der Farbe des Flügels

3 Scharniere verstellbar in 2 Ebenen

Hackenblech des Schlosses mit der Möglichkeit der Einstellung des Flügelspanneisens

feste Anti-Einbruchsstifte


„warme" Aluminiumschwelle mit dem thermischen Trennblatt

Flügel mit der Dicke von 43 mm gefüllt mit Polyurethanschaum

Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

zusätzlicher Schloss mit drei Bolzen

Hauptschloss mit drei Bolzen

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden (Option)

1) Parameter markiert für die Version ohne Verglasungen

PRIMA
Tür mit Stahltürrahmen

VERWENDUNG:
In den Wohn- und öffentlichen Gebäuden als Innentüre

VERFÜGBARE DURCHGANGSBREITEN:
einflügelig: 80, 90, 100 cm (Tür „100" in den ausgewählten Modellen in der Farbe goldene Eiche, Nuss und Anthrazit)

ERHÄLTLICHE TÜRRAHMEN:
aus Stahl: geschweisst, gemalt in der Farbe nach RAL.

Möglichkeit der Verkürzung zu der gewünschten Abmessung, maximal um 19 cm.

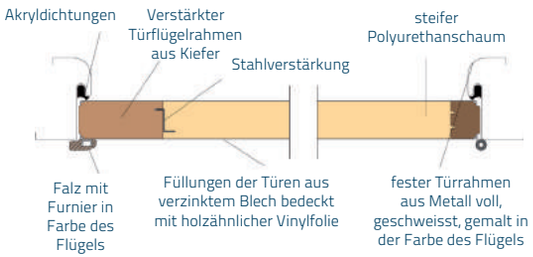

fester Türrahmen aus Metall voll, geschweisst, gemalt in der Farbe nach RAL



3 Scharniere verstellbar in 3 Ebenen

feste Anti-Einbruchsstifte

Aluminiumschwelle



Flügel mit der Dicke von 43 mm gefüllt mit Polyurethanschaum



Türflügelrahmen aus Holz (keine thermischen Brücken)

zusätzlicher Schloss mit drei Bolzen



Hauptschloss mit drei Bolzen

Traufleiste in der Farbe des Flügels für Türen, die nach innen geöffnet werden (Option)